

IDASmio R フィルターシリーズのカメラへの装着の仕方。(※写真のフィルターR フィルターです。)

はじめに。


- ※1、 IDASmio R フィルターシリーズはキヤノン EOS R 及び Ra に装着可能です。(それ以外では使用できません)
- ※2、 RF レンズ後部の出っ張りが電子接点部を超えるレンズでは装着できない場合があります。



←使用できない RF マウントレンズの 1 例

- ※3、 本フィルターの光路長変化は約 0.86mm です。
- ※4、 レンズとカメラの間で使用する場合、レンズのバックフォーカス(BF)が約 0.86mm 伸び相対的にカメラのフランジバック(FB)が 0.86mm 縮みます。
- ※5、 R フィルター用に FB が校正されていないカメラでは R フィルター使用時、天体へのピントは合わせられますが、レンズ設計上の無限遠にレンズが配置されません。これにより非点収差や像面湾曲が変化し画像周辺で画質が劣化していきます。レンズの銘柄によっては周辺画質が著しく悪化しますのでご注意ください。
カメラ FB の調整に関しましては本稿下段の連絡先へご連絡ください。

以下、カメラへの着脱方法です。

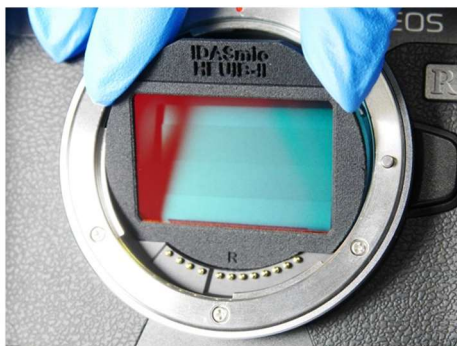

R フィルター下部の半月状の部分を、カメラマウント内部の窪み下部に当てながら、ゆっくりとマウント内部の窪み全体にはめ込みます。



フィルターを外すときは、R フィルター上部の切り欠け部分に爪をかけ、ゆっくりと丁寧に持ち上げて外してください。

※フィルターの清掃については別紙の取扱説明書ご一読ください。

(有)アイキャスエンタープライズ 光学事業部
電話 : 090-7665-7333 e-mail : IDAS@IDAS.uno URL : <https://IDAS.uno/>
IDASmio Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>