

IDAS ZWO M42 オスマウントカメラ用 ZF フィルターシリーズ説明書。

IDAS ZF フィルターは次の 6 種類があります。

LPS-D1、 LPS-D3(旧 NGS1)、 NB1、 GNB、 LPS-P3、 HEUIB-II

1、ZWO カメラへの装着についてです。

ZWO カメラのマウントが M42 オスネジのカメラに適合します。

カメラ付属の T リングをカメラに装着し、T リングに ZF フィルターを落とし込み、接眼スリーブや M42(P0.75 オス)アダプターを、T リングにねじ込めばご利用準備完了です。



2、取り外しは、T リングを外して取り出すか、

机などの平らな面にカメラの T リングを当てながらカメラを逆さまにして落とします。(高いところから落下させないでください)




3、自動調高機能 (旧 Z フィルターからの改良点。)

ZF フィルターも旧 Z フィルターも装着時、T リング内でガタつきや踊りが無いよう、3 か所の板バネによる自動調高機能を有します。

旧 Z フィルターの自動調高範囲は約 0.5mm(フィルター高 2.9~3.4mm).でしたが、

ZF フィルターの自動調高範囲は約 1.5mm(フィルター高 3~4.5mm)と、広範囲になりました。

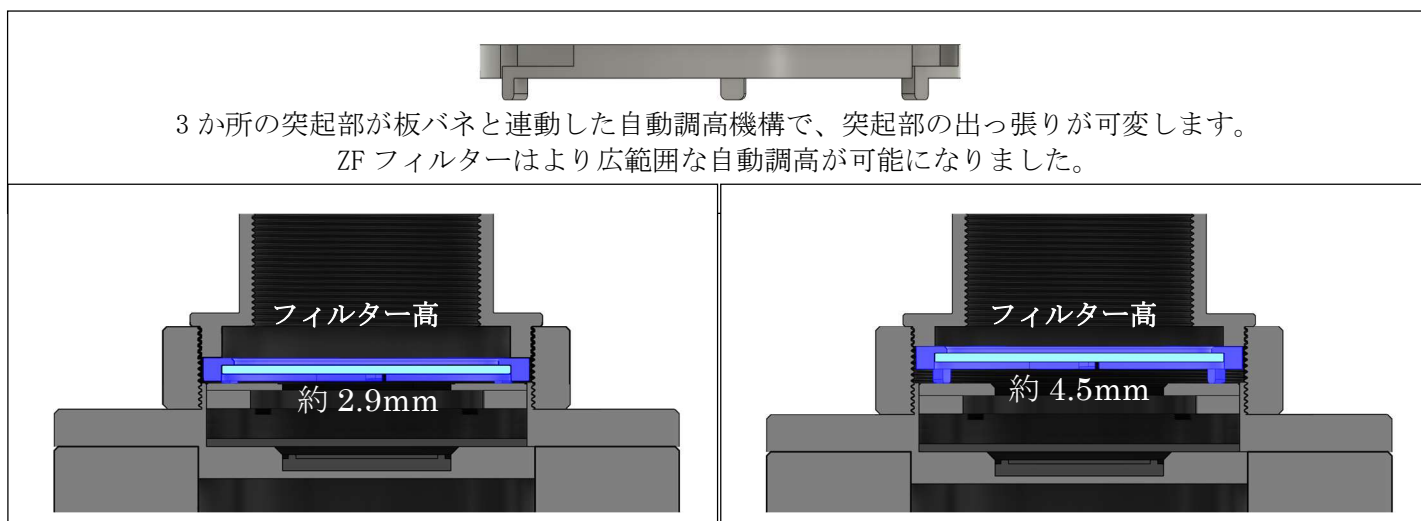

4、清掃に関して。

- ◆、単なるホコリの除去でしたらエアブローしてください。
- ◆、汚れの除去でしたらまずエアブローによりホコリを除去し、レンズクリーニング液を浸したクリーニングペーパー等で、ゆっくりと優しく拭きあげてください。
- ◆、シリコンクロスでの清掃は、フィルターとシリコンクロス両方にエアブローなどしてホコリ (特に硬い砂埃など) を落としてから、フィルターを軽く拭きあげてください。

(有)アイキャスエンタープライズ 光学事業部

電話 090-7665-7333

e-mail : idas@idas.uno

URL : <https://idas.uno/>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>